



Schede tecniche

Data sheet

S529 SOL/SMM



S529 SOL/SMM

Serranda tagliafuoco certificata
SOLAS A60

SOLAS A60
certified fire damper


S529-SOL/SMM

Serrande ad alette multiple a sezione quadrata e rettangolare in acciaio inox AISI316 di intercetto in emergenza con azionamento a sgancio.


Multi-blade dampers, rectangular and square section, AISI316 stainless steel for emergency interception with release actuation.

- Range di dimensioni mm 200 x 200 — 1.200 x 1.200
- Range di temperatura °C -40 +300
- Range di resistenza secondo normativa Solas A60
- Pressione di design Pa +/- 5.000
- Temperatura ambientale °C -40 +50
- Opzione comando con sgancio a pressione
- Sistema di chiusura con molla armata
- Sistema di riarmo manuale a leva

- Dimensions range mm 200 x 200 — 1.200 x 1.200
- Temperature range °C -40 +300
- Resistance range as per Solas A60 certification
- Pressure of design Pa +/- 5.000
- Environment temperature °C -40 +50
- Command option with pressure release
- Closing system with armed spring
- Resetting system manual lever

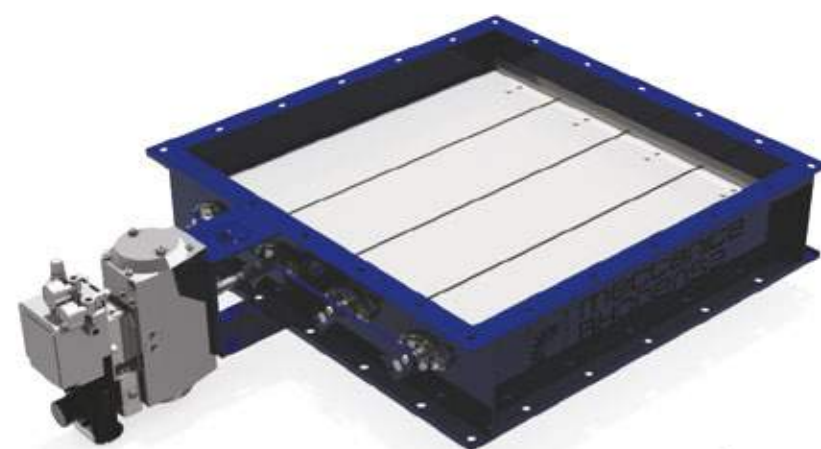

Serranda tagliafuoco certificata SOLAS A60
/ Fire damper certified SOLAS A60

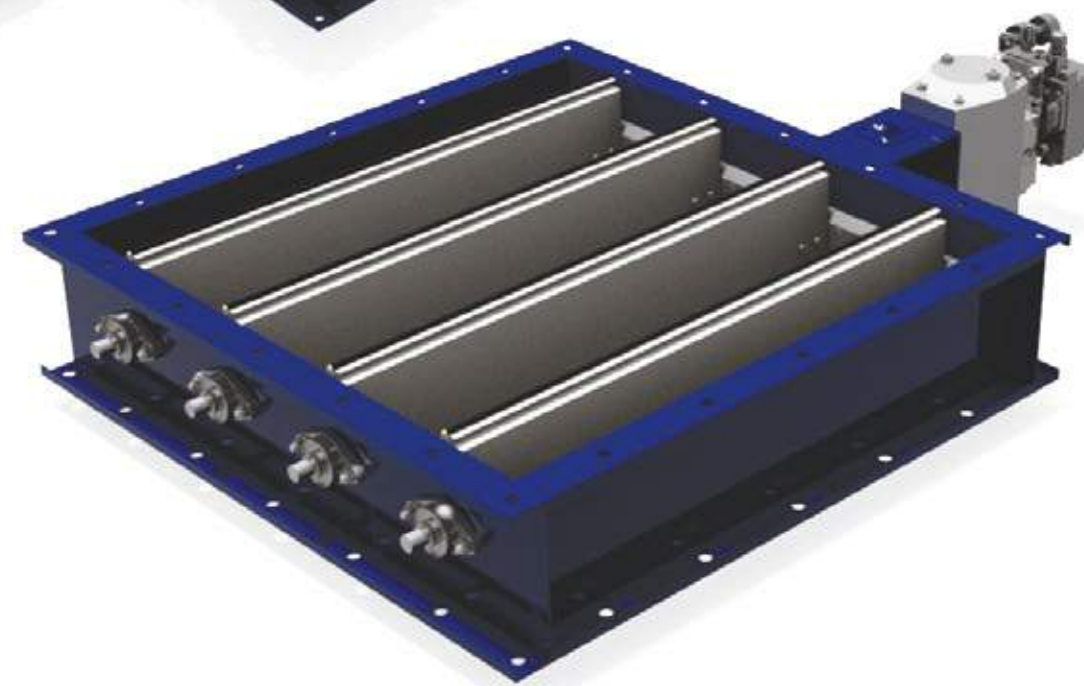

(*) La specifica pressione di design legata alle effettive/reali esigenze verrà indicata nella scheda tecnica allegata all'offerta
(*) The actual design pressure required will be indicated in the datasheet attached to our offer.



Battute e Tenute


Blade sealing and
Sealing systems

meccanica
RHODENSE

BATTUTE / blade sealing

Sistemi di battuta applicabili ai prodotti che determinano i valori, in percentuale geometrica, rispetto al flusso di aria da intercettare.


/ Codification of the blade seal systems that define the value of closing of valve/damper in geometric percentage, applicable to different products.

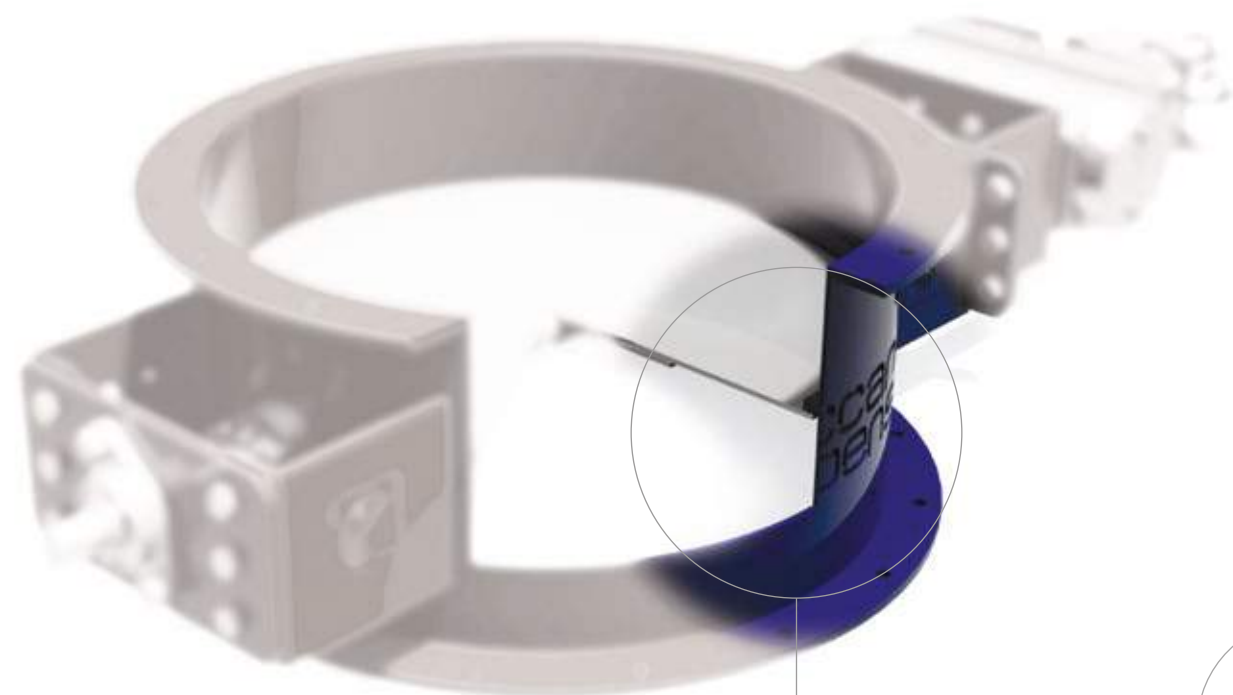

Codice/code: SB1

- Nessuna battuta tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 95% dell'area totale.
- Impiego dove non è richiesta una buona tenuta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC


- No seal between the blade and frame
- Geometric sealing 95% of total internal section.
- Used when is not required the sealing.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC

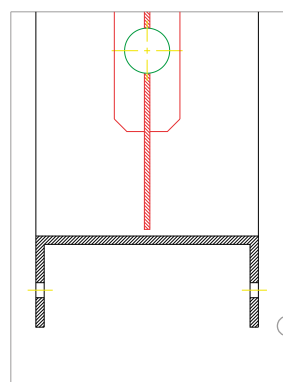

Codice/code: BR2

- Battuta in metallo rigido tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 98% dell'area totale.
- Impiego dove non è richiesta una tenuta spinta a pala/e chiusa/e con un minimo di impedimento al trafilamento.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10, SGH99



- Metallic blade seal.
- Geometric sealing 98% of total internal section.
- Used when is required a simple sealing with a minimum efficiency.
- Applicable for products: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10, SGH99

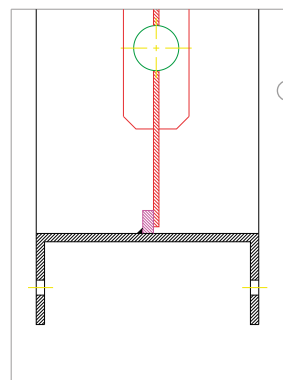

Codice/code: BL3

- Battuta in metallo lamellare deformabile tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 99,5% dell'area totale.
- Impiego dove è richiesta buona tenuta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10

- Blade seal in harmonic steel.
- Geometric sealing 99,5% of total internal section.
- Used when is required good sealing.
- Applicable for products: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10

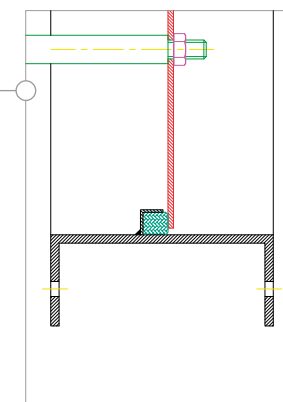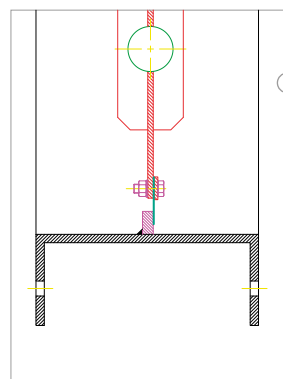

Codice/code: BM4


- Battuta in treccia ceramica tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 99,7% dell'area totale.
- Impiego dove è richiesta buona tenuta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: STP99, VLT12, VNR16

- Blade seal in bio ceramic fiber.
- Geometric sealing 99,7% of total internal section.
- Used when is required excellent sealing.
- Applicable for products: STP99, VLT12, VNR16

Codice/code: TI5

- Battuta in metallo lamellare deformabile tra pala/e e telaio di contenimento a doppio stadio con barriera d'aria forzata e camera di sbarramento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 99,5% dell'area totale, tenuta del 100% sulla portata.
- Impiego dove è richiesta tenuta assoluta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC

- Blade seal in harmonic steel with an air forced pressure chamber.
- Geometric sealing 99,5% sealing of flow 100% with chamber in pressure.
- Used when is required excellent sealing.
- Applicable for products: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC

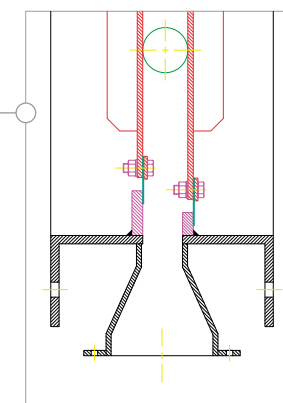


TENUTE / sealing systems

Sistemi di tenuta alberi applicabili ai prodotti che determinano i valori, in ordine generale, rispetto al flusso di aria che fuoriesce dal corpo valvole/serrande.

/ Codification of the sealing systems of the airflow that leak out from the duct, applicable to different products.


Codice/code: NT1

- Nessuna tenuta tra albero e telaio di contenimento.
- Impiego dove non è richiesta alcuna tenuta verso l'esterno valvola.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC
- No seal between the shaft and frame.
- Used when is not required the sealing.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC

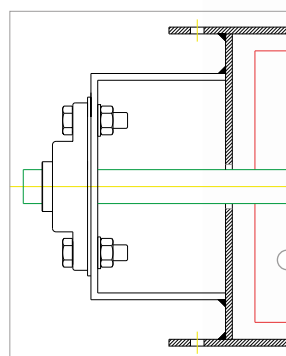


Codice/code: GP2

- Tenuta piana con piastrina in materiale morbido.
- Impiego dove non è richiesta una tenuta spinta verso l'esterno valvola ma una minima chiusura sul passaggio tra albero e telaio.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, VRV10, VNR16
- Plane seal in special gasket.
- Used when is required a simple sealing with a minimum efficiency.
- Applicable for products: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, VRV10, VNR16

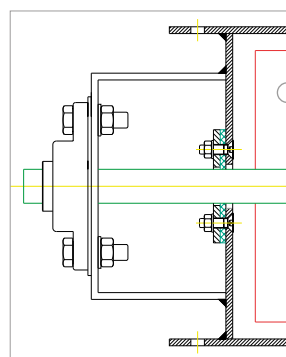


Codice/code: PT3

- Tenuta con pressa treccia e anelli di treccia in fibra ceramica.
- Impiego dove è richiesta buona tenuta verso l'esterno valvola anche a elevate temperature.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16
- Rings sealing in bio ceramic fiber, integrated in special adjustable supports.
- Used when is required good sealing in the shaft passage also in the case of high temperatures.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16

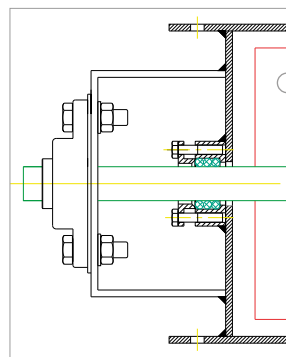

Codice/code: RO4

- Tenuta con guarnizione O-Ring.
- Impiego dove è richiesta un'ottima tenuta verso l'esterno limitata a medio/basse temperature.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16
- Sealing system with O-Ring.
- Used when is required excellent sealing in the shaft passage only in the case of low/medium temperatures.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16

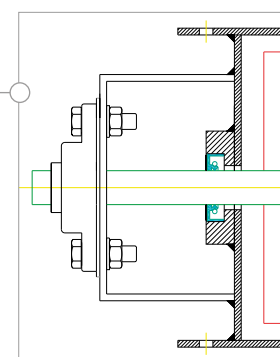

Codice/code: PI5

- Tenuta con pressa treccia e anelli di treccia in fibra ceramica con immissione di aria compressa per sbarramento.
- Impiego dove è richiesta tenuta assoluta verso l'esterno.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16
- Rings sealing in bio ceramic fiber, integrated in special adjustable supports with an air forced pressure chamber.
- Used when is required the perfect sealing shaft passage.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16

