



Schede tecniche

Data sheet

VCP14S



VCP14SD

Valvola Diverter a due vie,
alta prestazione di tenuta meccanica


*Two-way diverter valve,
high mechanical seal performance*

VCP14SD

Valvola Diverter a due vie per intercetto di aria
forzata con alta prestazione di tenuta meccanica

*Two-way diverter valve for the interception of forced
air with high mechanical seal performance*

- Range di dimensioni mm 200 x 200 — 2.000 x 2.000
 - Range di diametri mm 300 — 2.000
 - Temperatura di design °C -40 +650
 - Temperatura ambientale °C -40 +50
 - Pressione (*) Pa fino a 50.000
 - Tenuta geometrica a pale chiuse 99,9%
 - Opzione comando pneumatico / elettrico / manuale
 - Sistema battuta applicabile BR2, BL3, BM4
 - Sistema tenuta applicabile GP2, PT3, RO4, PI5
 - Materiali S235JR, AISI 304, AISI 316, S355JOW, AISI321
- Dimensions range mm 200 x 200 — 2.000 x 2.000
 - Diameter dimensions range mm 200 — 2.000
 - Design temperature °C -40 +650
 - Environment temperature °C -40 +50
 - Pressure (*) Pa until 50.000
 - Geometric seal with closed blades 99,9%
 - Control options pneumatic / electric / manual
 - Blade sealing system BR2, BL3, BM4
 - Sealing system GP2, PT3, RO4, PI5
 - Materials S235JR, AISI 304, AISI 316, S355JOW, AISI321



VCP14ST

Valvola Diverter a tre vie,
alta prestazione di tenuta meccanica

*Three-way diverter valve,
high mechanical seal performance*


VCP14ST

Valvola Diverter a tre vie per intercetto o deviazione di
aria forzata con alta prestazione di tenuta meccanica

*Three-way diverter valve for the interception or deviation
of forced air with high mechanical seal performance*

- Range di dimensioni mm 200 x 200 — 2.000 x 2.000
 - Range di diametri mm 300 — 2.000
 - Temperatura di design °C -40 +650
 - Temperatura ambientale °C -40 +50
 - Pressione (*) Pa fino a 50.000
 - Tenuta geometrica a pale chiuse 99,9%
 - Opzione comando pneumatico / elettrico / manuale
 - Sistema battuta applicabile BR2, BL3, BM4
 - Sistema tenuta applicabile GP2, PT3, RO4, PI5
 - Materiali S235JR, AISI 304, AISI 316, S355JOW, AISI321
- Dimensions range mm 200 x 200 — 2.000 x 2.000
 - Diameter dimensions range mm 200 — 2.000
 - Design temperature °C -40 +650
 - Environment temperature °C -40 +50
 - Pressure (*) Pa until 50.000
 - Geometric seal with closed blades 99,9%
 - Control options pneumatic / electric / manual
 - Blade sealing system BR2, BL3, BM4
 - Sealing system GP2, PT3, RO4, PI5
 - Materials S235JR, AISI 304, AISI 316, S355JOW, AISI321

VCP14ST

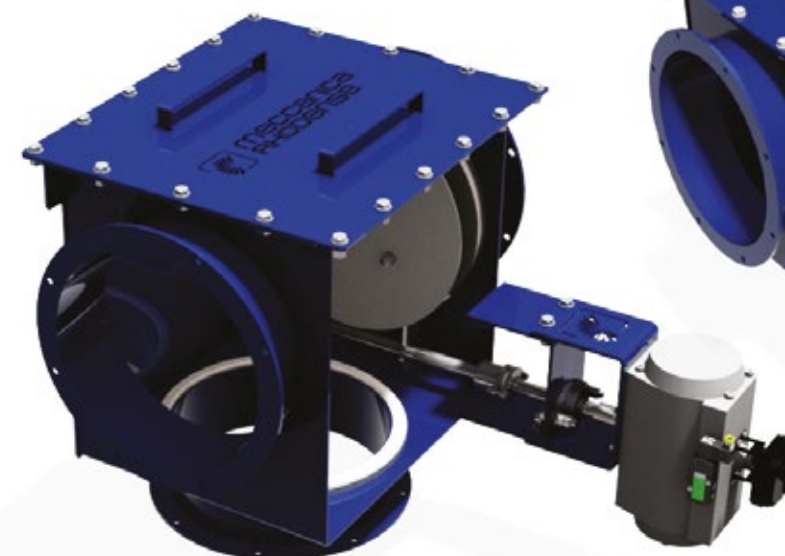

VCP14SD



Valvola Diverter a due e tre vie
/ Two and three-way diverter valve

(*) La specifica pressione di design legata alle effettive/reali esigenze verrà indicata nella scheda tecnica allegata all'offerta
(*) The actual design pressure required will be indicated in the datasheet attached to our offer.



Battute e Tenute


Blade sealing and
Sealing systems

meccanica
RHODENSE

BATTUTE / blade sealing

Sistemi di battuta applicabili ai prodotti che determinano i valori, in percentuale geometrica, rispetto al flusso di aria da intercettare.


/ Codification of the blade seal systems that define the value of closing of valve/damper in geometric percentage, applicable to different products.

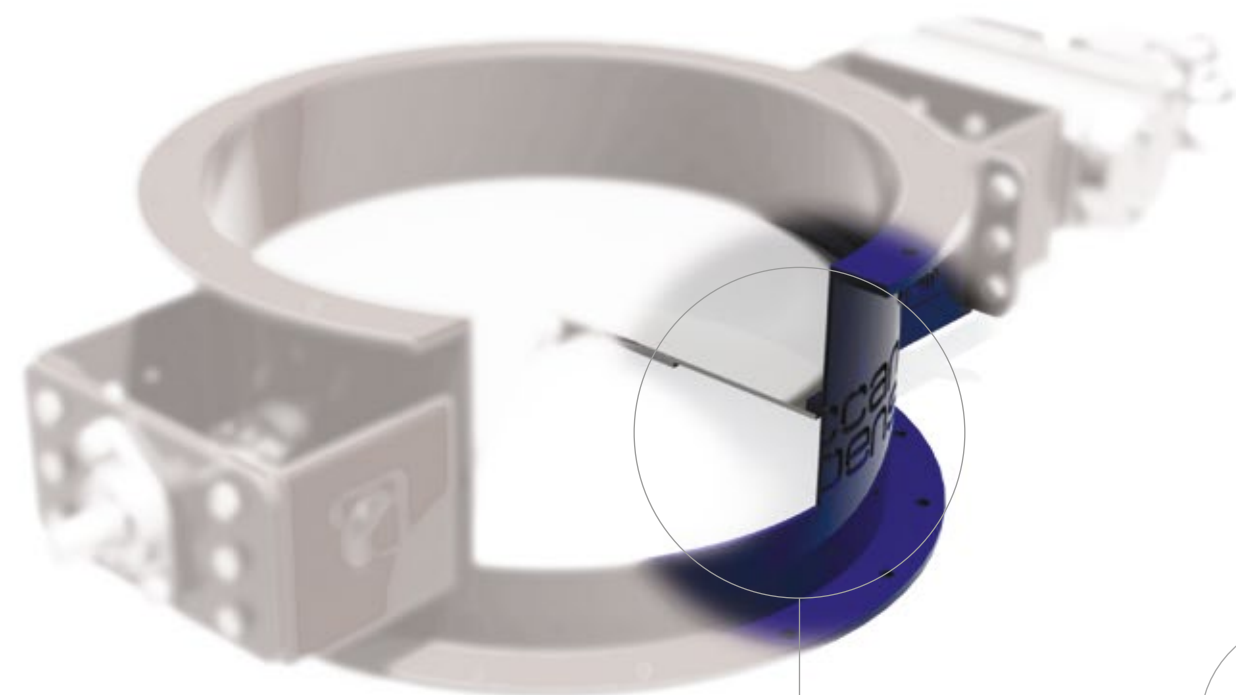

Codice/code: SB1

- Nessuna battuta tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 95% dell'area totale.
- Impiego dove non è richiesta una buona tenuta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC


- No seal between the blade and frame
- Geometric sealing 95% of total internal section.
- Used when is not required the sealing.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC

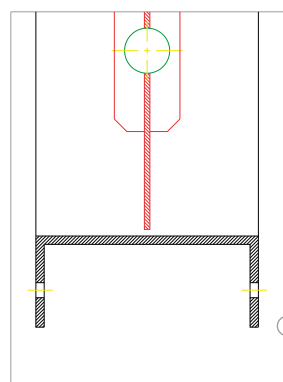

Codice/code: BR2

- Battuta in metallo rigido tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 98% dell'area totale.
- Impiego dove non è richiesta una tenuta spinta a pala/e chiusa/e con un minimo di impedimento al trafilamento.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10, SGH99



- Metallic blade seal.
- Geometric sealing 98% of total internal section.
- Used when is required a simple sealing with a minimum efficiency.
- Applicable for products: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10, SGH99

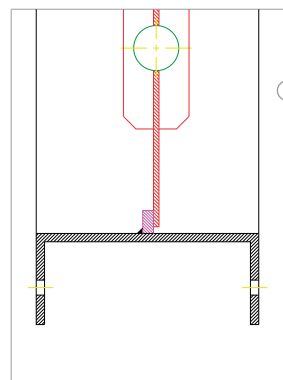

Codice/code: BL3

- Battuta in metallo lamellare deformabile tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 99,5% dell'area totale.
- Impiego dove è richiesta buona tenuta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10


- Blade seal in harmonic steel.
- Geometric sealing 99,5% of total internal section.
- Used when is required good sealing.
- Applicable for products: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC, VRV10

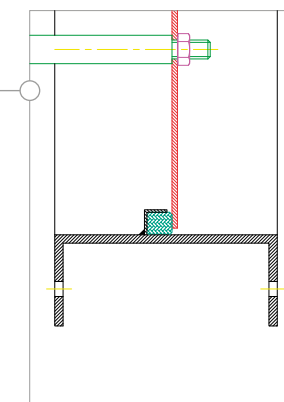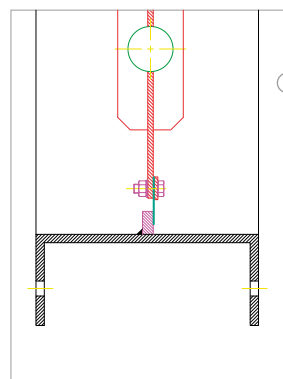

Codice/code: BM4

- Battuta in treccia ceramica tra pala/e e telaio di contenimento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 99,7% dell'area totale.
- Impiego dove è richiesta buona tenuta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: STP99, VLT12, VNR16

- Blade seal in bio ceramic fiber.
- Geometric sealing 99,7% of total internal section.
- Used when is required excellent sealing.
- Applicable for products: STP99, VLT12, VNR16

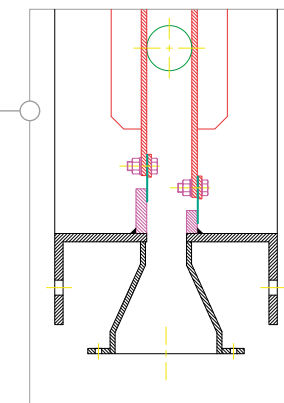

Codice/code: TI5

- Battuta in metallo lamellare deformabile tra pala/e e telaio di contenimento a doppio stadio con barriera d'aria forzata e camera di sbarramento.
- Tenuta geometrica a pala/e chiusa/e 99,5% dell'area totale, tenuta del 100% sulla portata.
- Impiego dove è richiesta tenuta assoluta a pala/e chiusa/e.
- Applicabile alle famiglie prodotti: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC

- Blade seal in harmonic steel with an air forced pressure chamber.
- Geometric sealing 99,5% sealing of flow 100% with chamber in pressure.
- Used when is required excellent sealing.
- Applicable for products: SF301, SF302, SF303, SF304, STVC


TENUTE / sealing systems

Sistemi di tenuta alberi applicabili ai prodotti che determinano i valori, in ordine generale, rispetto al flusso di aria che fuoriesce dal corpo valvole/serrande.

/ Codification of the sealing systems of the airflow that leak out from the duct, applicable to different products.


Codice/code: NT1

- Nessuna tenuta tra albero e telaio di contenimento.
- Impiego dove non è richiesta alcuna tenuta verso l'esterno valvola.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC
- No seal between the shaft and frame.
- Used when is not required the sealing.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, SG93, STVC

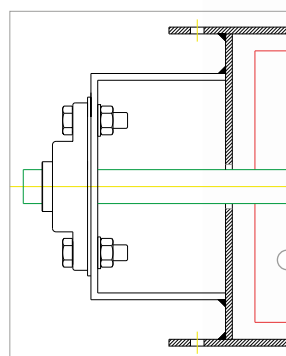



Codice/code: GP2

- Tenuta piana con piastrina in materiale morbido.
- Impiego dove non è richiesta una tenuta spinta verso l'esterno valvola ma una minima chiusura sul passaggio tra albero e telaio.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, VRV10, VNR16
- Plane seal in special gasket.
- Used when is required a simple sealing with a minimum efficiency.
- Applicable for products: S529, SF301, SF302, SF303, SF304, VRV10, VNR16

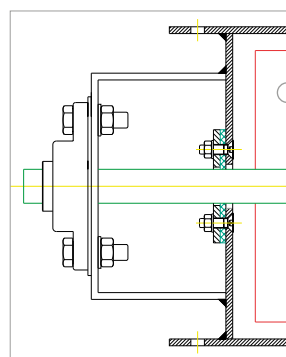

Codice/code: PT3

- Tenuta con pressa treccia e anelli di treccia in fibra ceramica.
- Impiego dove è richiesta buona tenuta verso l'esterno valvola anche a elevate temperature.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16
- Rings sealing in bio ceramic fiber, integrated in special adjustable supports.
- Used when is required good sealing in the shaft passage also in the case of high temperatures.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16

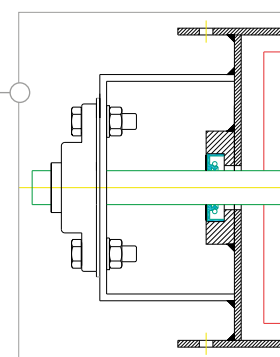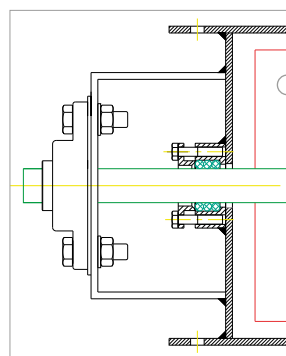

Codice/code: RO4

- Tenuta con guarnizione O-Ring.
- Impiego dove è richiesta un'ottima tenuta verso l'esterno limitata a medio/basse temperature.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16
- Sealing system with O-Ring.
- Used when is required excellent sealing in the shaft passage only in the case of low/medium temperatures.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16

Codice/code: PI5

- Tenuta con pressa treccia e anelli di treccia in fibra ceramica con immissione di aria compressa per sbarramento.
- Impiego dove è richiesta tenuta assoluta verso l'esterno.
- Applicabile alle famiglie prodotti: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16
- Rings sealing in bio ceramic fiber, integrated in special adjustable supports with an air forced pressure chamber.
- Used when is required the perfect sealing shaft passage.
- Applicable for products: S529, SD90, SF301, SF302, SF303, SF304, STP99, STVC, VRV10, VLT12, VNR16

