meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR33DE1-A
doppio effetto/
/double effect

MR15RM1-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

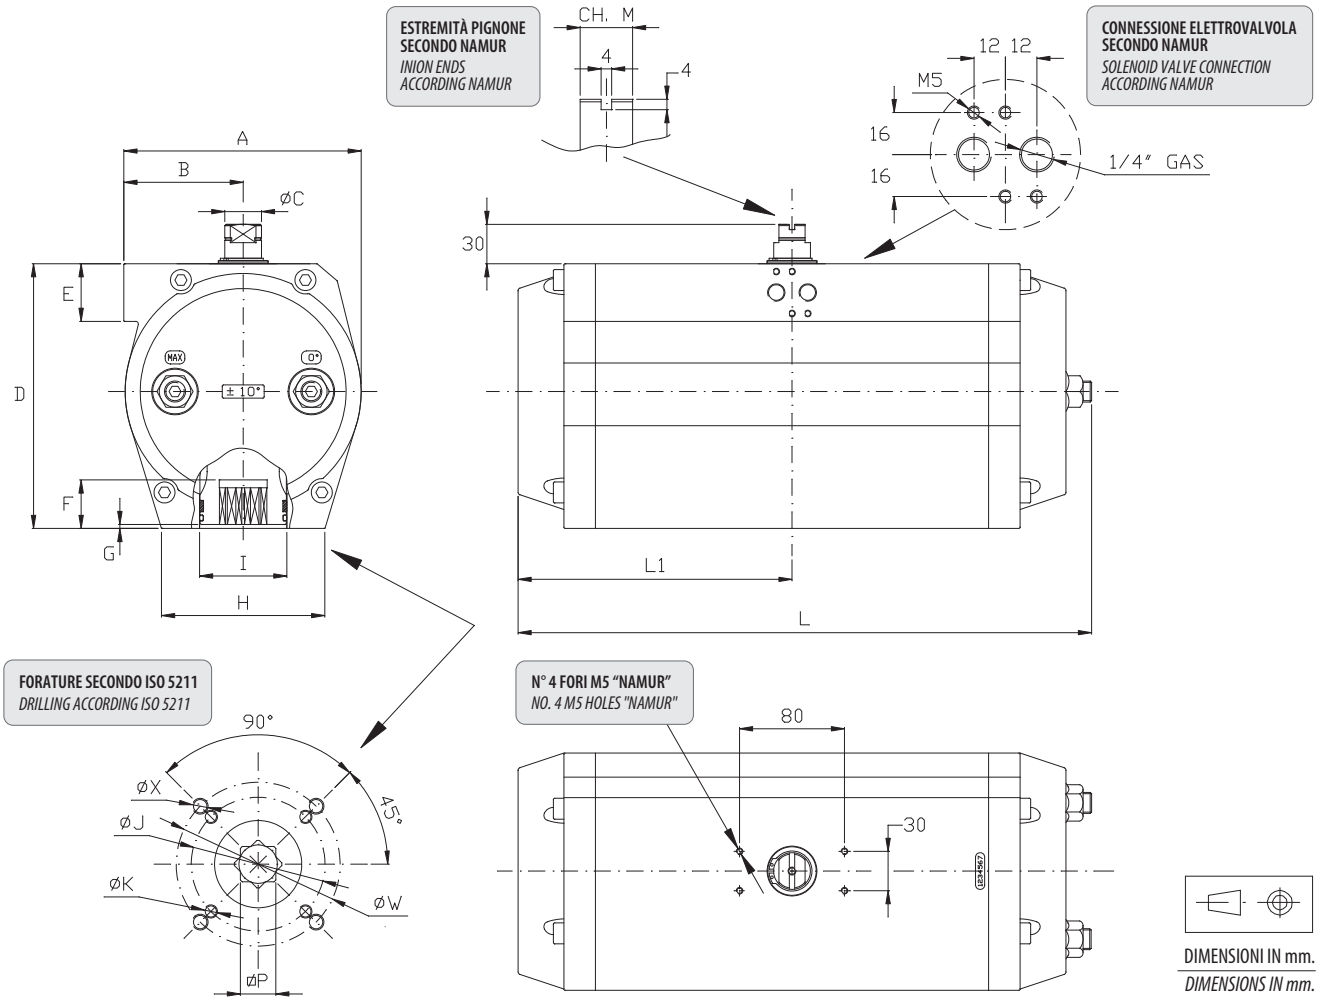

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
81	47	12	81	45	19	2	62	33	175	82,5	10	50	M6X9	70	M8X12	14	F05/F07

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	0,41
RM	N Lt	0,18

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	3,6
RM	Kg	3,8

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
11,0	16,5	22,0	27,5	30,9	33,0	38,5	44,0	49,5	55,0

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	12,6	9,1	7,4	3,9	12,9	9,4	18,4	14,9	21,8	18,3	23,9	20,4	29,4	25,9	34,9	31,4
S4	4+4	16,9	12,1	-	-	9,9	5,1	15,4	10,6	18,8	14,0	20,9	16,1	26,4	21,6	31,9	27,1
S5 STD	5+5	21,1	15,1	-	-	6,9	0,9	12,4	6,4	15,8	9,8	17,9	11,9	23,4	17,4	28,9	22,9
S6	7+5	25,3	18,1	-	-	-	-	9,4	2,2	12,8	5,6	14,9	7,7	20,4	13,2	25,9	18,7

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR60DE2-A
doppio effetto/
/double effect

MR26RM2-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

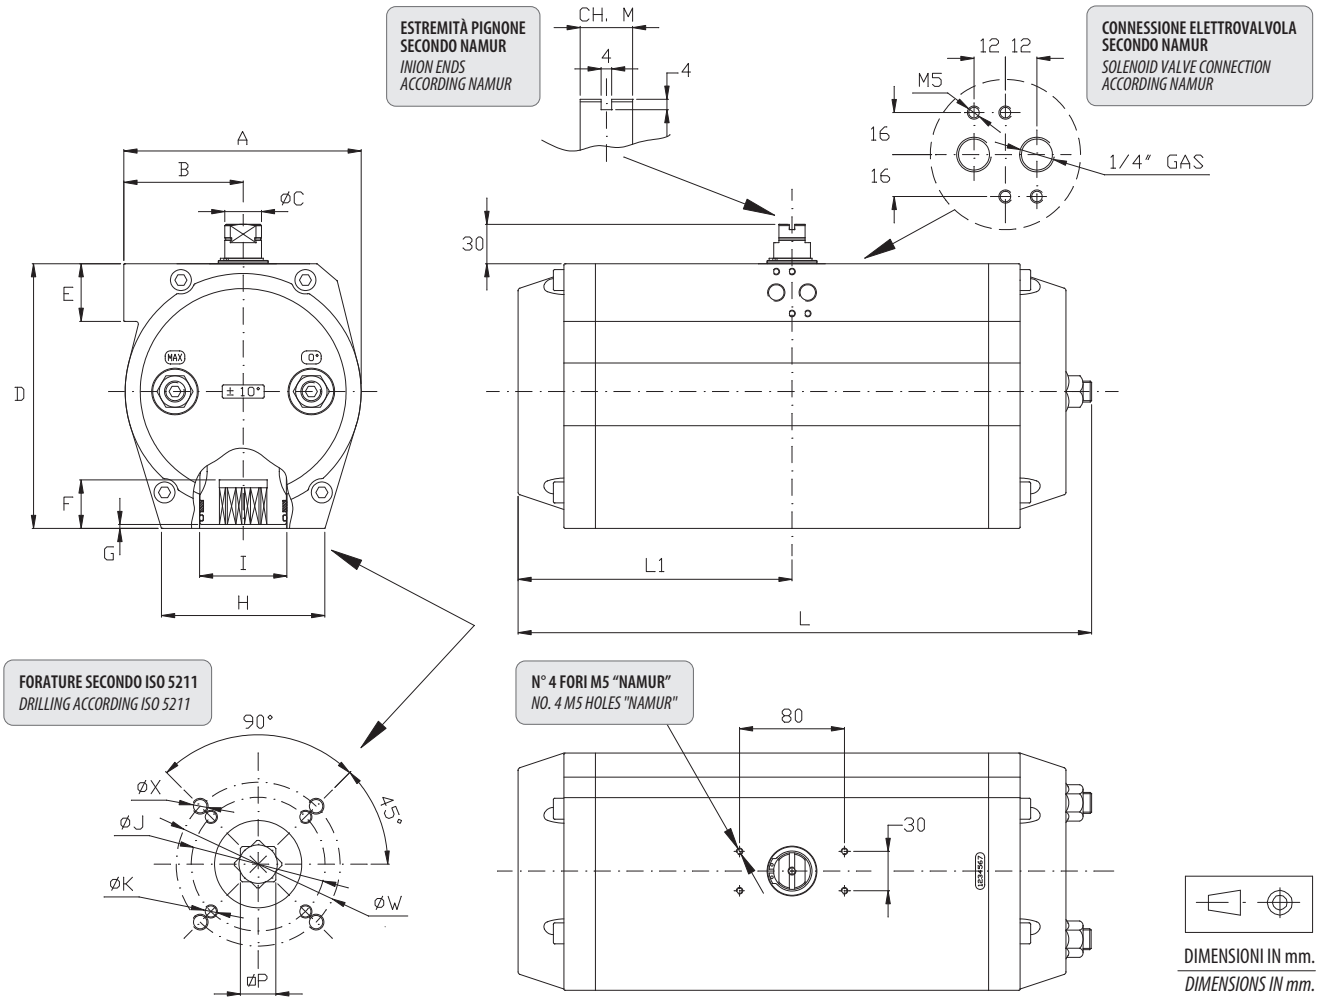

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
96	54	14	98	45	19	2	76,5	35	186	88,5	10	50	M6X9	70	M8X12	17	F05/F07

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	0,71
RM	N Lt	0,29

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	4,5
RM	Kg	4,9

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
20,0	30,0	40,0	50,0	56,5	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	20,8	15,6	14,4	9,2	24,4	19,2	34,4	29,2	40,9	35,7	44,4	39,2	54,4	49,2	64,4	59,2
S4	4+4	27,7	20,8	9,2	2,3	19,2	12,3	29,2	22,3	35,7	28,8	39,2	32,3	49,2	42,3	59,2	52,3
S5 STD	5+5	34,6	26,0	-	-	14,0	5,4	24,0	15,4	30,5	21,9	34,0	25,4	44,0	35,4	54,0	45,4
S6	7+5	41,6	31,2	-	-	-	-	18,8	8,4	25,3	14,9	28,8	18,4	38,8	28,4	48,8	38,4

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR91DE3-A
doppio effetto/
/double effect

MR35RM3-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

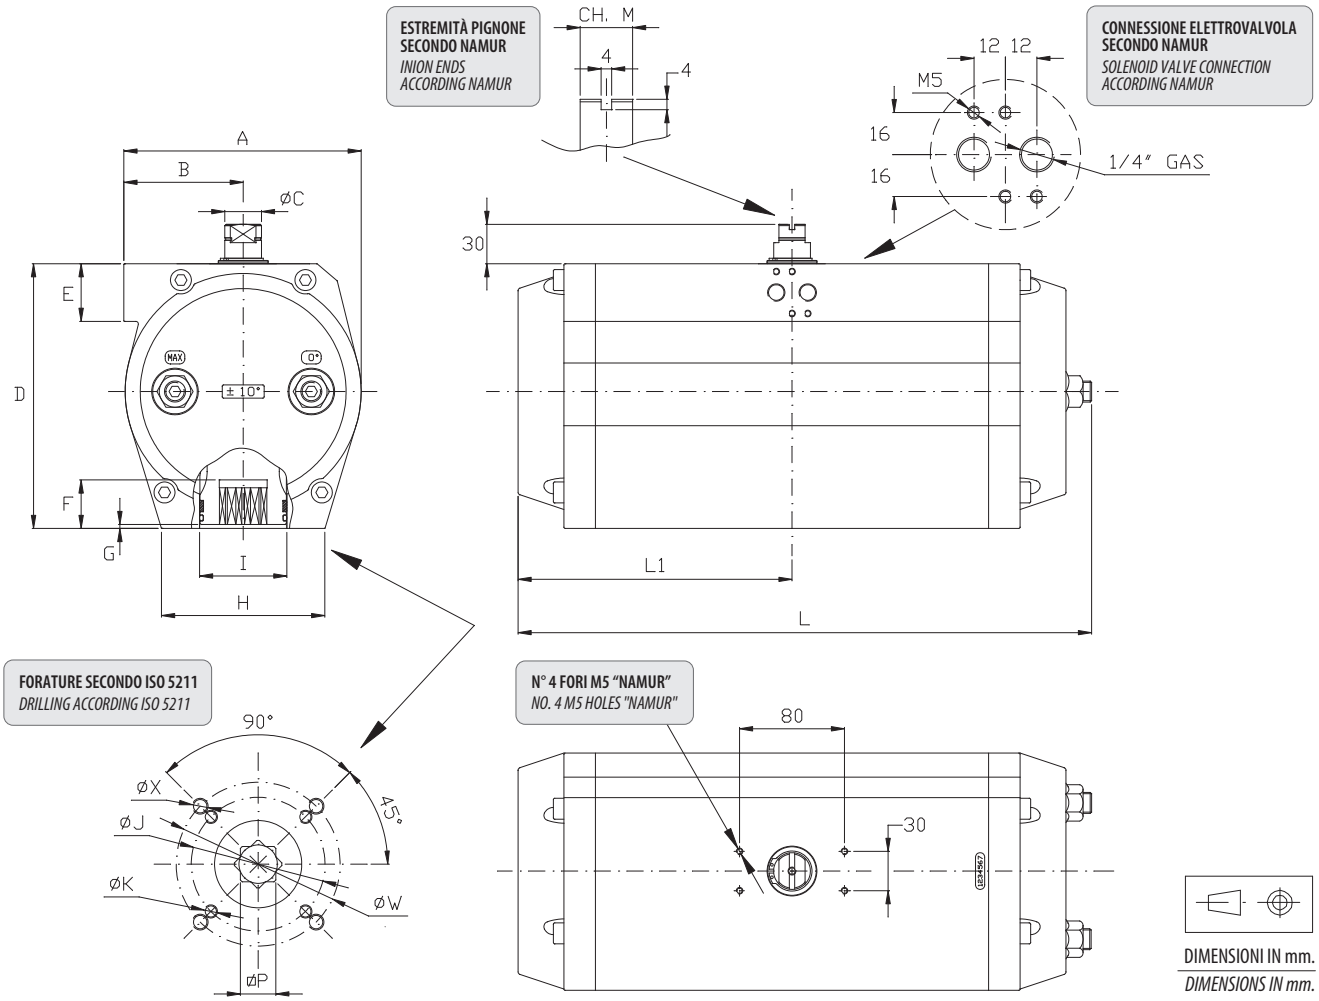

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
96	54	14	98	45	23	2	76,5	40,5	248	119,5	10	50	M6X9	70	M8X12	17	F05/F07

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	1,10
RM	N Lt	0,48

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	7,1
RM	Kg	7,6

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
30,2	45,3	60,4	75,5	84,5	90,6	105,7	120,8	135,9	151,0

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	33,2	20,9	24,4	12,1	39,5	27,2	54,6	42,3	63,6	51,3	69,7	57,4	84,8	72,5	99,9	87,6
S4	4+4	44,2	27,9	17,4	1,1	32,5	16,2	47,6	31,3	56,6	40,3	62,7	46,4	77,8	61,5	92,9	76,6
S5 STD	5+5	55,3	34,9	-	-	25,5	5,1	40,6	20,2	49,6	29,2	55,7	35,3	70,8	50,4	85,9	65,5
S6	7+5	66,3	41,9	-	-	-	-	33,6	9,2	42,6	18,2	48,7	24,3	63,8	39,4	78,9	54,5

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR121DE4-A
doppio effetto/
/double effect

MR50RM4-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

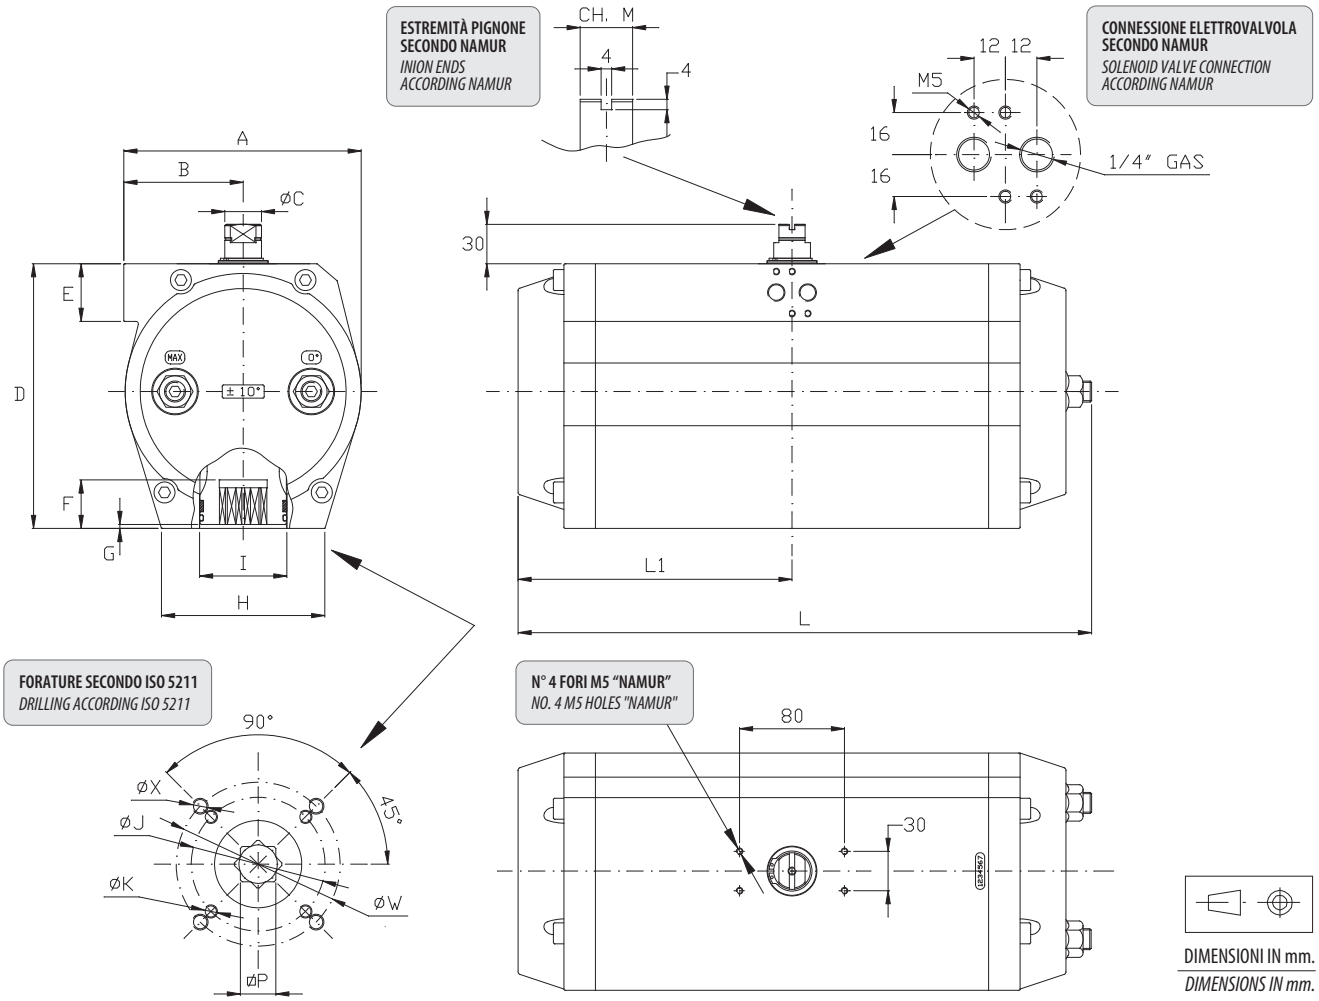

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
114	62	19,5	117	45	23	2	90,5	40,5	241	115	14	50	M6X9	70	M8X12	17	F05/F07

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	1,40
RM	N Lt	0,65

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	8,40
RM	Kg	9,15

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
40,0	60,3	80,4	100,5	112,7	120,6	140,7	160,8	180,9	201,0

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	42,4	31,6	28,7	17,9	48,8	38,0	68,9	58,1	81,4	70,3	89,0	78,2	109,1	98,3	129,2	118,4
S4	4+4	56,6	42,2	18,1	3,7	38,2	23,8	58,3	43,9	70,5	56,1	78,4	64,0	98,5	84,1	118,6	104,2
S5 STD	5+5	70,7	52,7	-	-	27,7	9,7	47,8	29,8	60,0	42,0	67,9	49,9	88,0	70,0	108,1	90,1
S6	7+5	84,9	63,2	-	-	-	-	37,3	15,6	49,5	27,8	54,7	35,7	77,5	55,8	97,6	75,9

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR193DE5-A
doppio effetto/
/double effect

MR77RM5-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

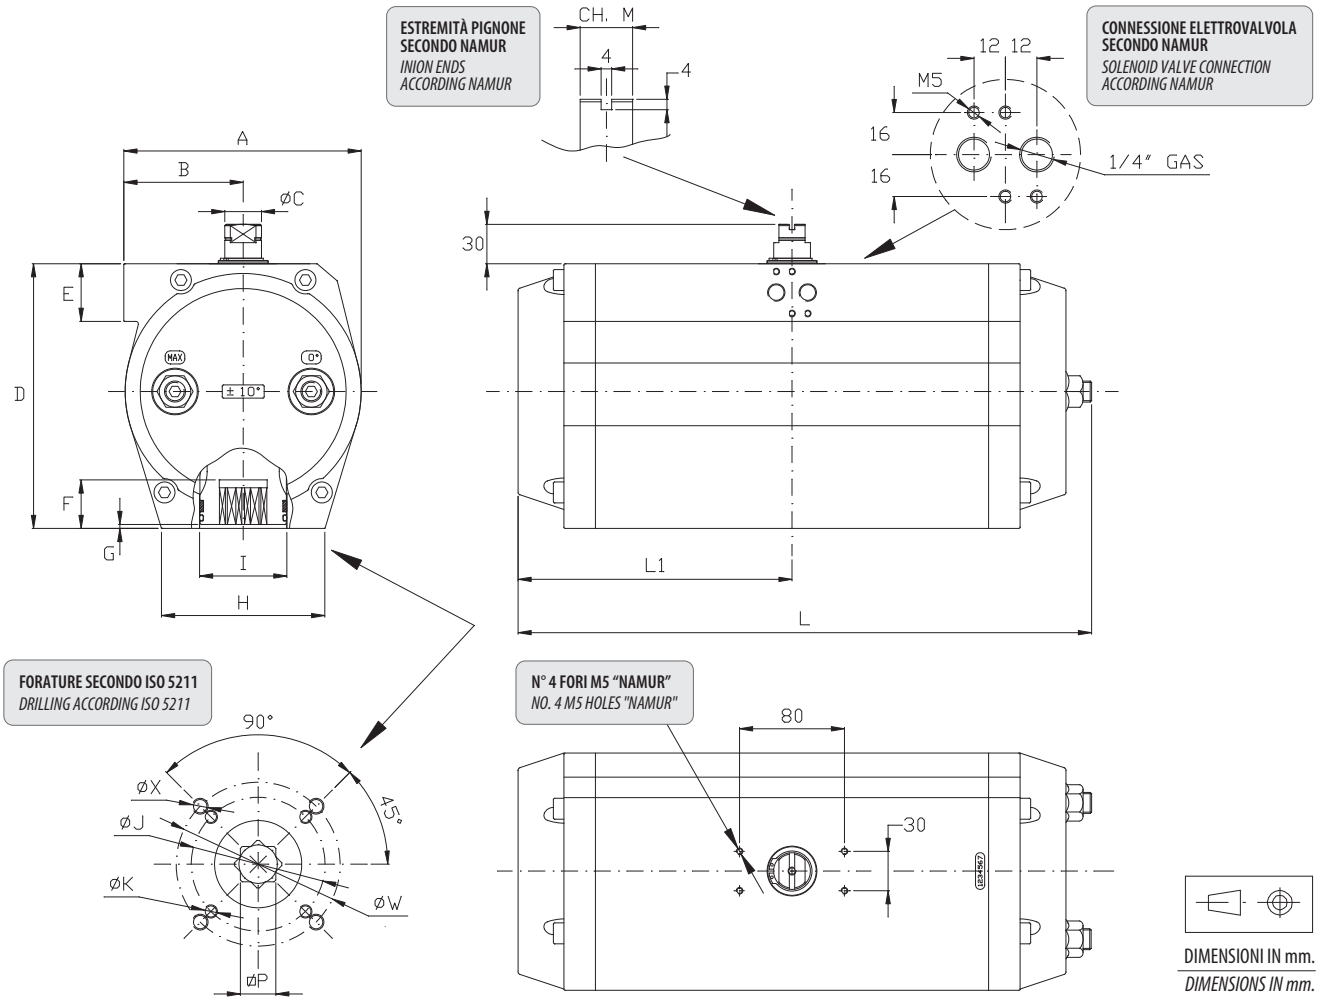

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
131	66	19,5	154	45	30	3	95,5	40,5	261	123	14	70	M8X12	102	M10X15	22	F07/F10

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	2,45
RM	N Lt	1,20

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	13,5
RM	Kg	15,0

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
64,4	96,6	128,8	161,1	180,4	193,3	225,5	257,7	289,9	322,1

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	69,7	52,0	44,6	26,9	76,8	59,1	109,1	91,4	128,4	110,7	141,3	123,6	173,5	155,8	205,7	188,0
S4	4+4	93,0	69,3	27,2	3,6	59,5	35,8	91,8	68,1	111,1	87,4	124,0	100,3	156,2	132,5	188,4	164,7
S5 STD	5+5	116,2	86,6	-	-	42,2	12,6	74,5	44,9	93,8	64,2	106,7	77,1	138,9	109,3	171,1	141,4
S6	7+5	139,5	104,0	-	-	-	-	57,1	21,6	76,4	40,9	89,3	53,8	121,5	86,0	153,7	118,2

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR242DE6-A
doppio effetto/
/double effect

MR100RM6-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

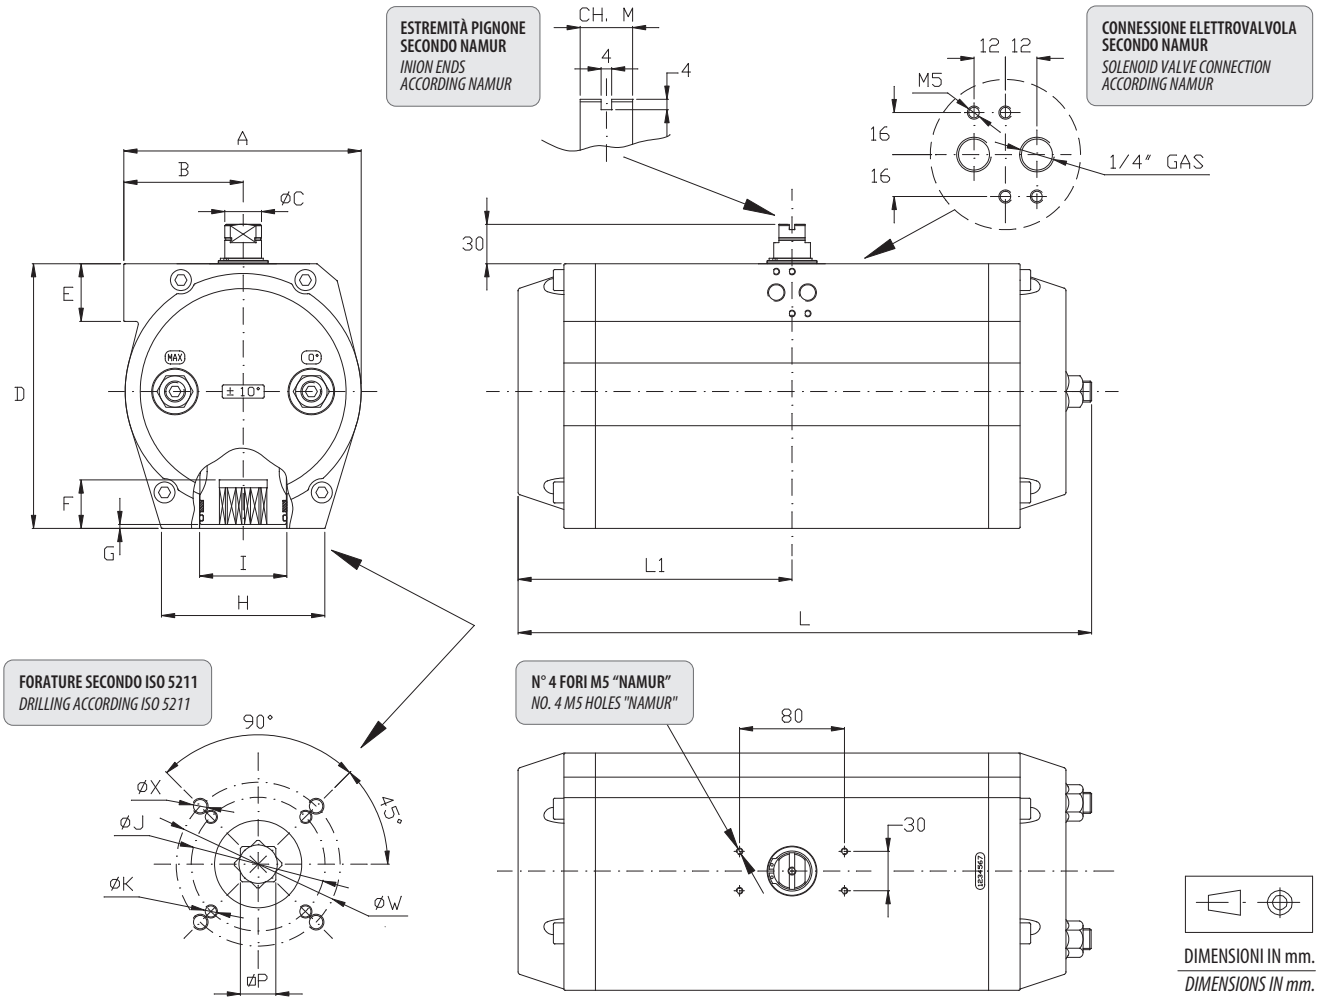

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
131	66	19,5	154	45	30	3	95,5	45	305	145	14	70	M8X12	102	M10X15	22	F07/F10

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	3,05
RM	N Lt	1,60

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	13,2
RM	Kg	14,7

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
80,6	120,9	161,2	201,5	225,7	241,8	282,2	322,5	362,8	403,1

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	85,5	62,8	58,1	35,4	98,4	75,7	138,7	116,0	162,9	140,2	179,0	156,3	219,4	196,7	259,7	237,0
S4	4+4	114,1	83,7	37,2	6,8	77,5	47,1	117,8	87,4	142,0	111,6	158,1	127,7	198,5	168,1	238,8	208,4
S5 STD	5+5	142,6	104,7	-	-	56,5	18,6	96,8	58,9	121,0	83,1	137,1	99,2	177,5	139,6	217,8	179,9
S6	7+5	171,1	125,6	-	-	-	-	75,9	30,4	100,1	54,6	116,2	70,7	156,6	111,1	196,9	151,4

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR377DE7-A
doppio effetto/
/double effect

MR126RM7-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

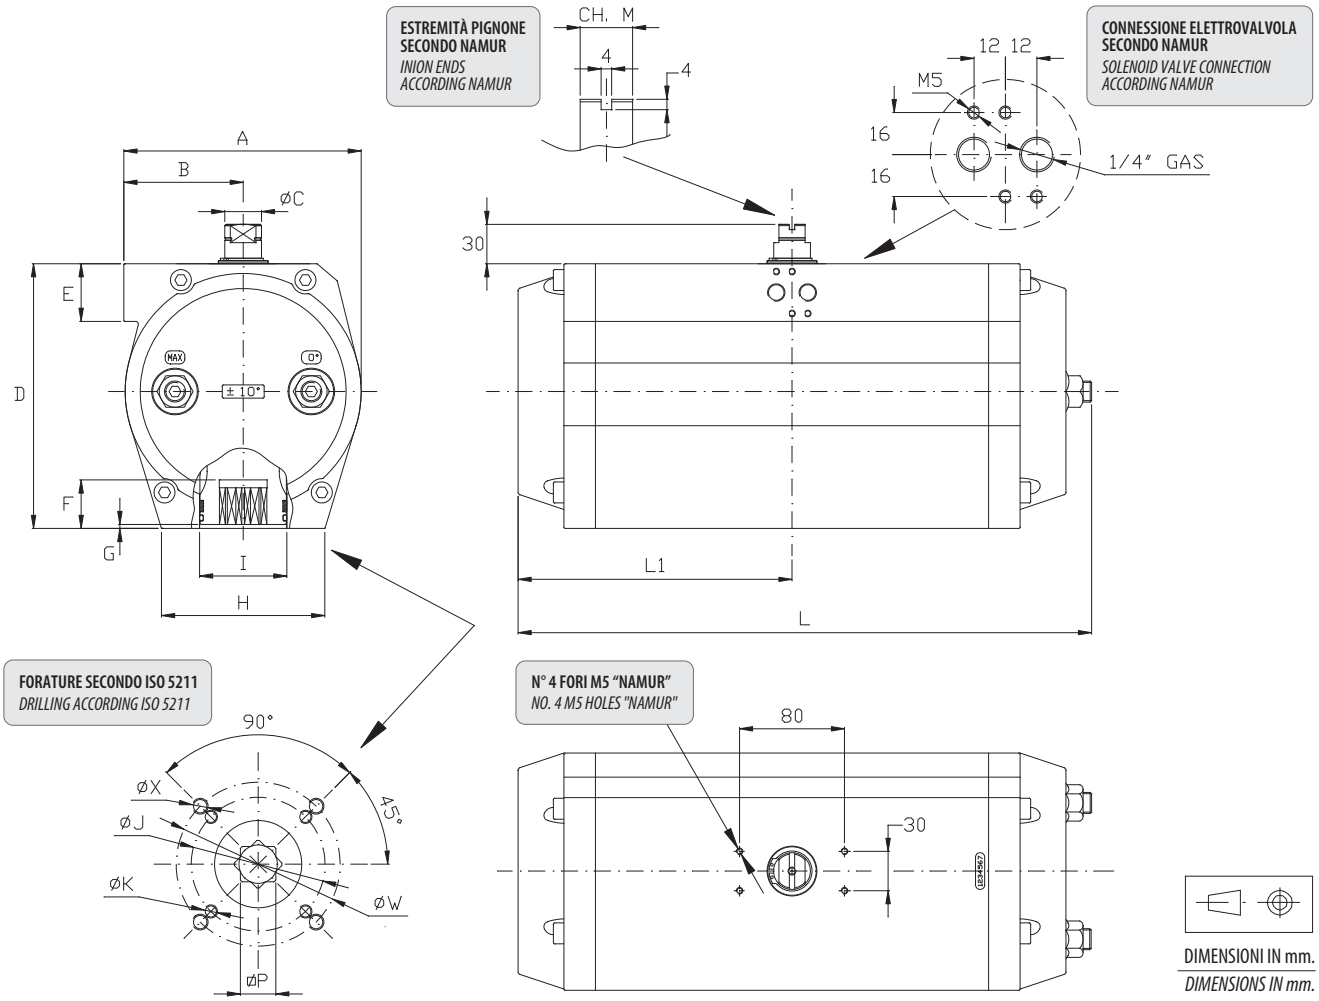

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
145	73	28	168,5	45	30	3	98,5	56,5	367	175,5	20	70	M8X12	102	M10X15	22	F07/F10

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	4,40
RM	N Lt	1,85

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	27,0
RM	Kg	29,6

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
125,8	188,7	251,6	314,5	352,7	377,4	440,3	503,2	566,1	629,0

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	150,6	94,7	94,0	38,1	156,9	101,0	219,8	163,9	258,0	202,1	282,7	226,8	345,6	289,7	408,5	352,6
S4	4+4	200,8	126,2	-	-	125,4	50,8	188,3	113,7	226,5	151,9	251,2	176,6	314,1	239,5	377,0	302,4
S5 STD	5+5	251,0	157,8	-	-	-	-	156,7	63,5	194,9	101,7	219,6	126,4	282,5	189,3	345,4	252,2
S6	7+5	301,2	189,3	-	-	-	-	125,2	13,3	163,4	51,5	188,1	76,2	251,0	139,1	313,9	202,0

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR725DE9-A
doppio effetto/
/double effect

MR305RM9-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

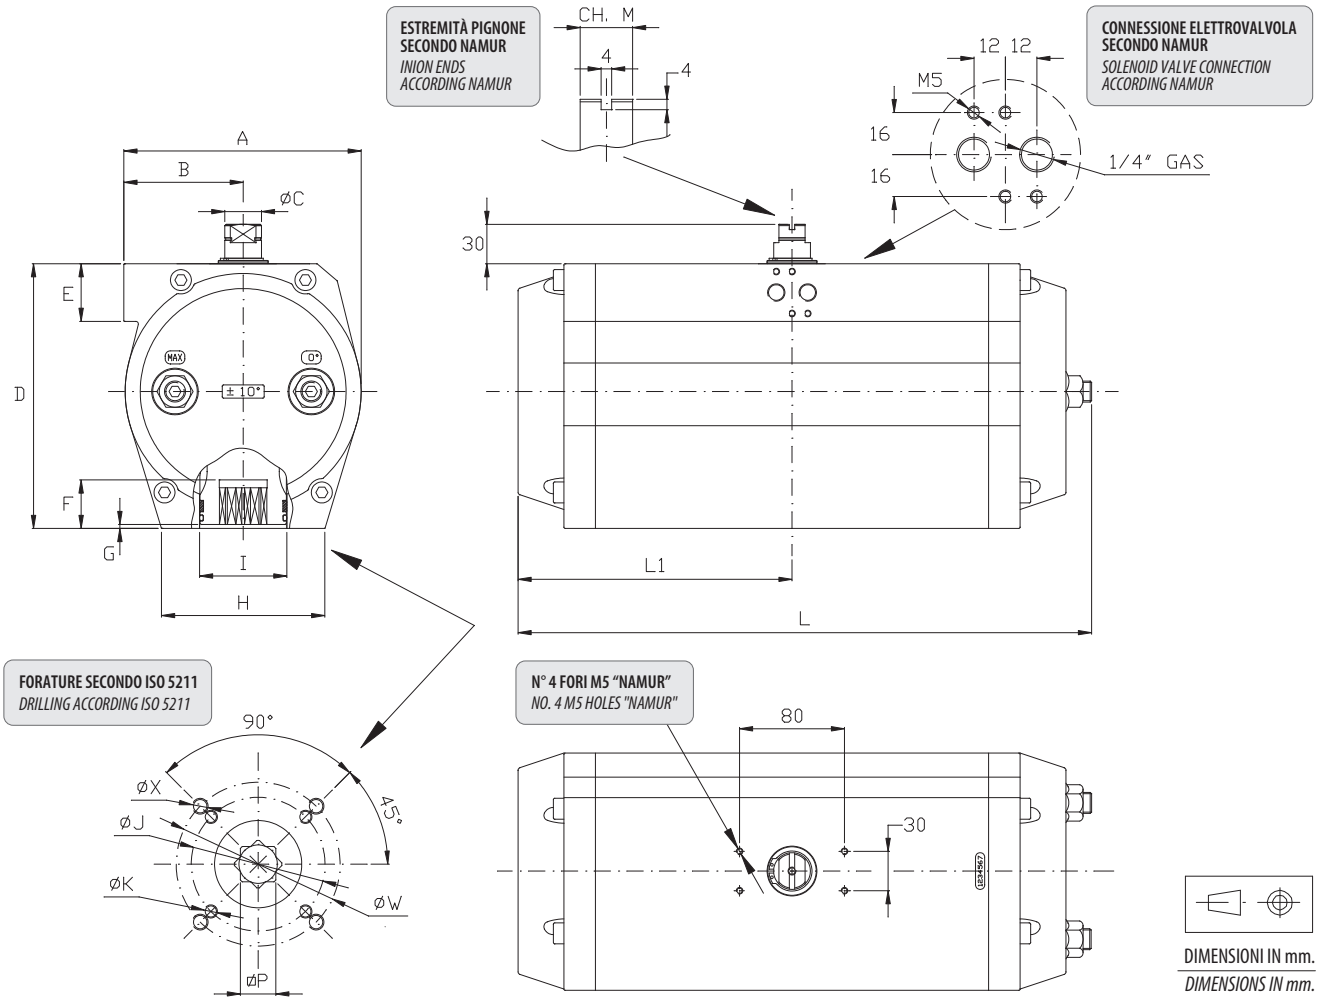

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
181	91	28	202	45	37	3	124,5	66,5	428	209	20	102	M10X15	125	M12X18	27	F10/F12

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	9,00
RM	N Lt	4,10

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	32,5
RM	Kg	37,3

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
241,6	362,3	483,1	603,9	676,4	724,7	845,5	966,3	1087,1	1207,8

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	251,8	178,7	183,6	110,5	304,0	231,3	425,2	352,1	497,7	424,6	546,0	472,9	666,8	593,7	787,6	714,5
S4	4+4	335,7	238,3	124,0	26,6	244,8	147,4	365,6	268,2	438,1	340,7	486,4	389,0	607,2	509,8	728,0	630,6
S5 STD	5+5	419,7	297,8	-	-	185,3	63,4	306,1	184,2	378,6	256,7	426,8	305,0	547,7	425,8	668,5	546,6
S6	7+5	503,6	357,4	-	-	-	-	246,5	100,3	319,0	172,8	367,3	221,1	488,1	341,9	608,9	462,7

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**

meccanica RHODENSE
pneumatic control

ATTUATORE PNEUMATICO ROTANTE - AISI 316
ROTATING PNEUMATIC ACTUATOR - AISI 316

MR1450DE11-A
doppio effetto/
/double effect

MR656RM11-A
semplice effetto/
/simple effect

- S3
- S4
- S5 STD
- S6

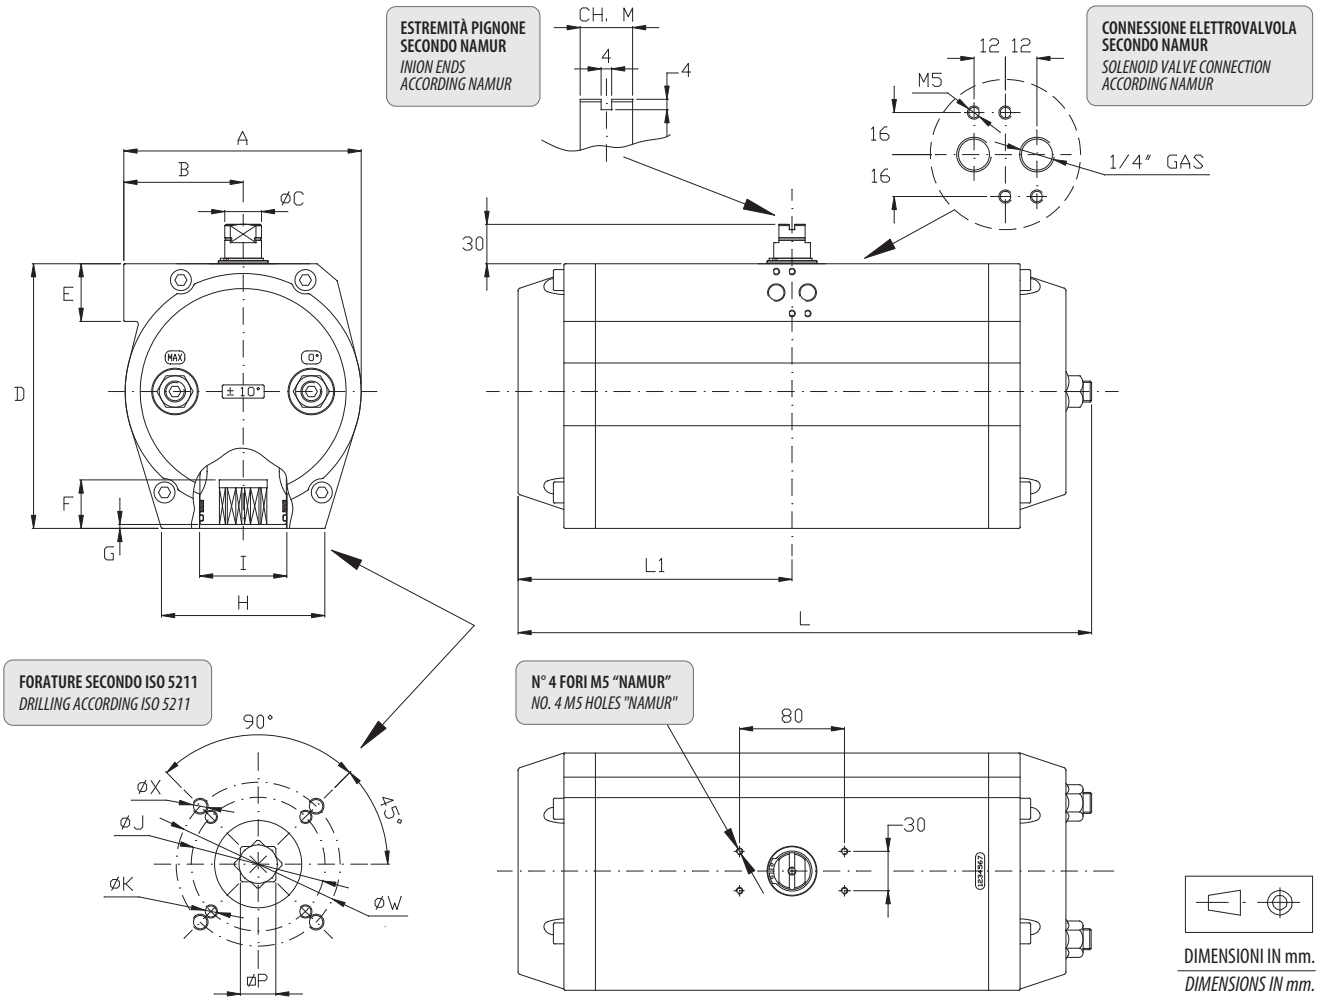

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

												ISO CONNECTION					
A	B	ØC	D	E	F	G	H	ØI	L	L1	M	ØJ	K	ØW	X	DSQ P	ISO 5211
230	114	28	257	45	50	4	160,5	80	525	251	20	102	M10X15	125	M12X18	36	F10/F12

CONSUMI D'ARIA - *AIR CONSUMPTION*

DE	N Lt	16,60
RM	N Lt	7,10

PESO - *WEIGHT*

DE	Kg	40,0
RM	Kg	49,6

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A DOPPIO EFFETTO IN NM - *DOUBLE ACTING ACTUATORS TORQUE CHART IN NM*

2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	5,62 Bar	6 Bar	7 Bar	8 Bar	9 Bar	10 Bar
483,2	724,8	966,4	1208,0	1357,8	1449,6	1691,2	1932,8	2174,4	2416,0

MOMENTI TORCENTI PER ATTUATORI A SEMPLICE EFFETTO IN NM - *SPRING RETURN ACTUATOR TORQUE CHART IN NM*

COPPIA DI APERTURA - *POS 2 OPENING TORQUE*

	N° MOLLE SPRINGS	POS. 1 - COPPIA DELLE MOLLE POS. 1 - SPRINGS TORQUE		3 Bar		4 Bar		5 Bar		5,62 Bar		6 Bar		7 Bar		8 Bar	
		START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END	START	END
S3	3+3	475,7	352,8	372,0	249,1	613,6	490,7	855,2	732,3	1.005,0	882,1	1.096,8	973,9	1.338,4	1.215,5	1.580,0	1.457,1
S4	4+4	634,2	470,5	254,3	90,6	495,9	332,2	737,5	573,8	887,3	723,6	979,1	815,4	1.220,7	1.057,0	1.462,3	1.298,6
S5 STD	5+5	792,8	588,1	-	-	378,3	173,6	619,9	415,2	769,7	565,0	861,5	656,8	1.103,1	898,4	1.344,7	1.140,0
S6	7+5	951,6	705,6	-	-	260,8	14,8	502,4	256,4	652,2	406,2	744,0	498,0	985,6	739,6	1.227,2	981,2

MECCANICA RHODENSE S.R.L.
VIA F.LLI CERVI 9, 20017 RHO (MILANO) - P.I. E C.F. 00766290159 - TEL. +39 02 939 01 431
www.meccanicarhodense.it **info@meccanicarhodense.it**